

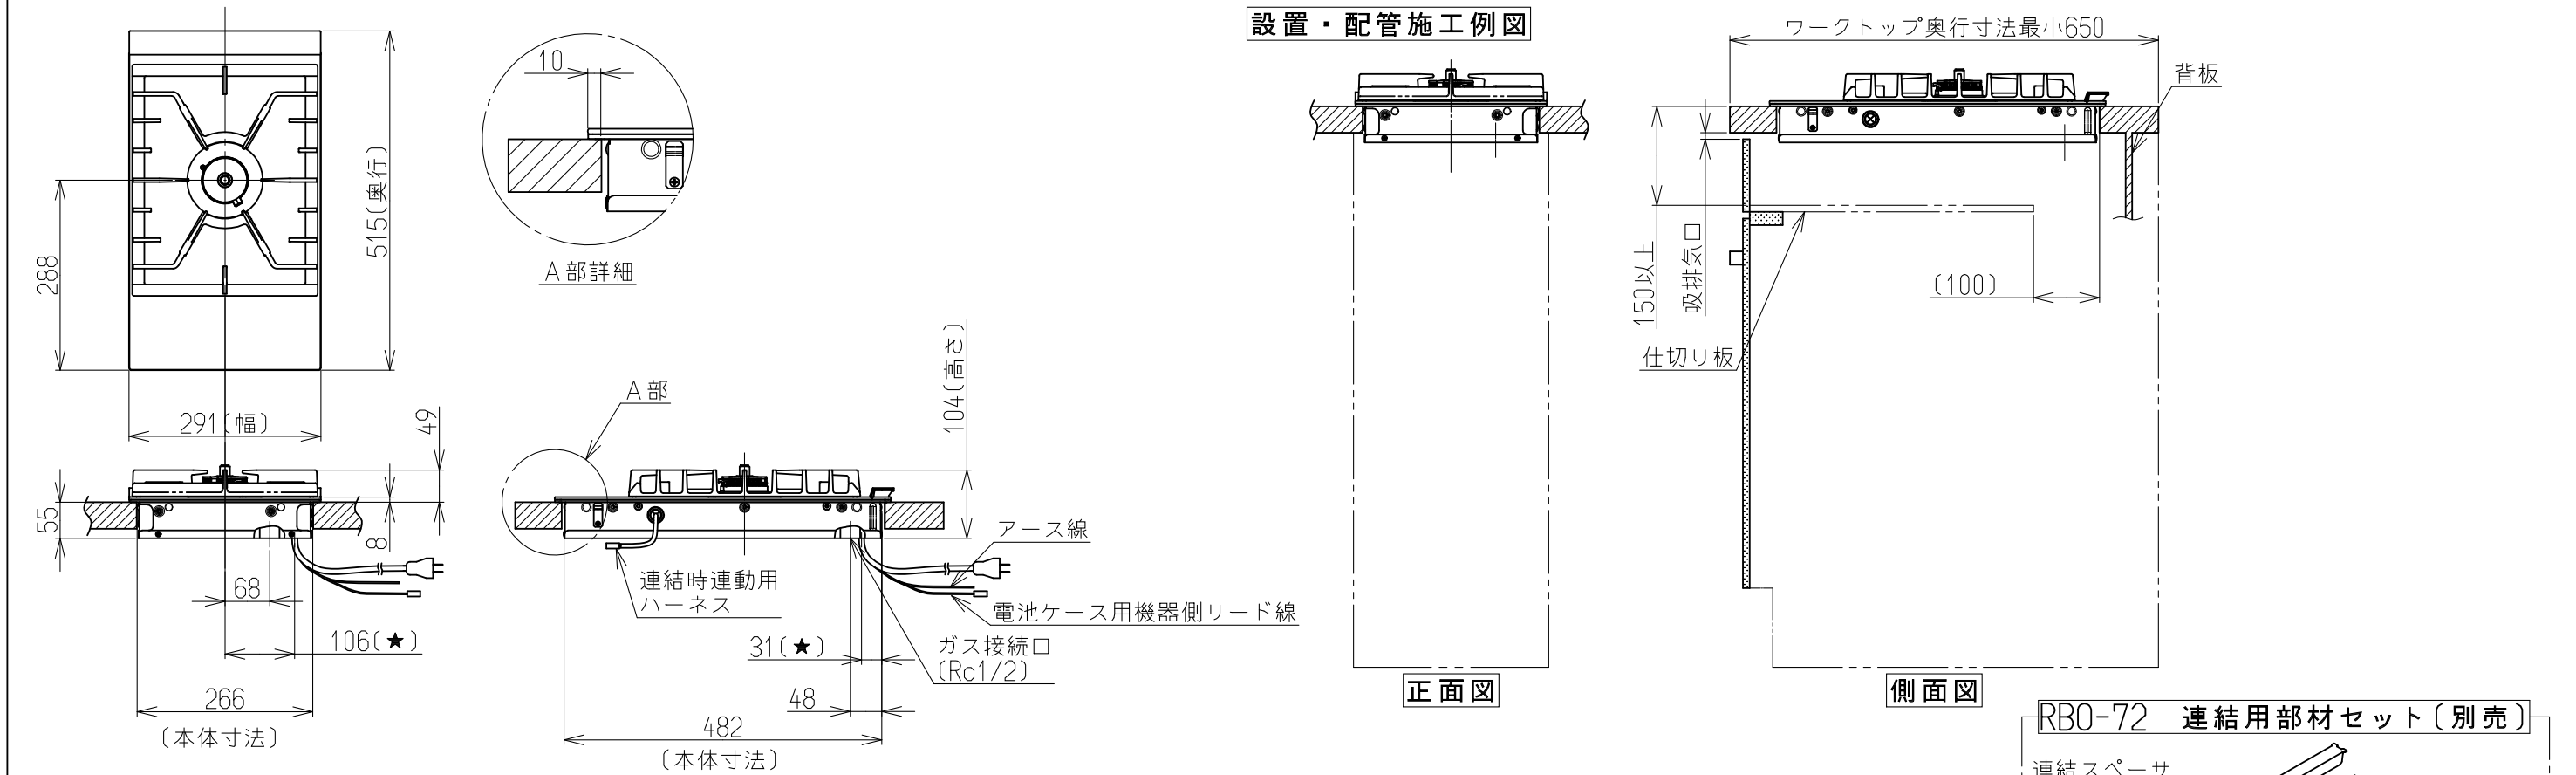


設置ワークトップ穴寸法(S=1:10)      2連設置ワークトップ穴寸法(S=1:10)      3連設置ワークトップ穴寸法(S=1:10)

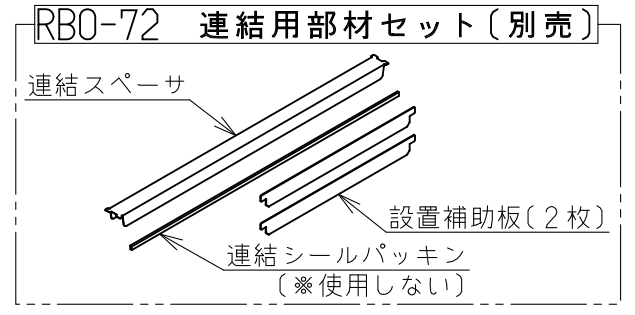

(★)は電源コード、アース線、電池ケース用機器側リード線を通してしている本体底面穴の中心寸法です。

※キッチンなどに組み込む場合は、本体正面の吸排気口に、外気を取り入れるための10mm以上の開口が必要です。又、本体正面に吸排気口を設けられない場合は、仕切り板前方に100cm<sup>2</sup>以上の開口を設けて下さい。  
※本体裏面にはワークトップから150mm以上の空間を確保して下さい。  
仕切り板(要不燃処理)などを取り付ける場合も同様です。  
※複数台を連結する場合、各器具を独立して閉栓出来る様にするため配管を分岐した後、ガス栓を設けて下さい。  
※連結時は、別売の「RBO-72 連結用部材セット」を使用して設置して下さい。  
2連設置時は1セット、3連設置時は2セットが必要です。  
※連結時は必要に応じて、別売の「連結後部フィルター」、および「フード連動用コネクタ」を使用して下さい。  
連結後部フィルター：RBO-78-60(2連用)、RBO-78-90(3連用)  
フード連動用コネクタ：RBO-R79-60(2連用)、RBO-R79-90(3連用)

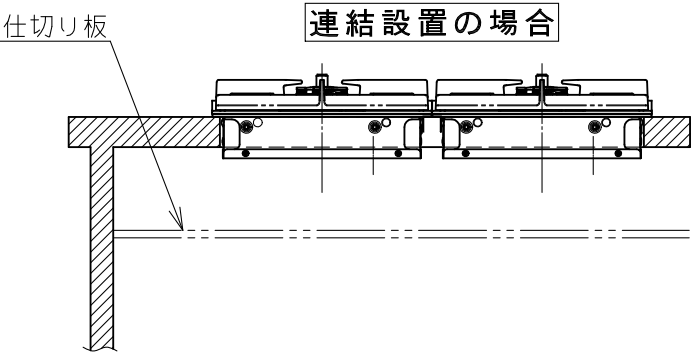

名称	外観図	品名	一口ガスドロップインコンロ
型式	RHD312GM1RA		
作成	2022.12.21	尺度	1:10
	サイズ	A3	リンナイ株式会社